



interruttore crepuscolare da esterno



TWILIGHT SWITCH



Pegaso

50-60 Hz - 230 Vac
Fissaggio a parete o palo
Classe di protezione II
Contenitore plastico protetto dalla polvere e dalla pioggia
Resistente ai raggi UV
Led per segnalazione istantanea del punto di taratura
Soglia di intervento: 2 - 200 LUX
Ritardo di intervento 7 sec
Umidità relativa 20% ÷ 90% non condensante
Interruzione della sola Fase

50-60 Hz - 230 Vac
Wall or pole fixing
Protection class II
Protected against dust and rain
Resisting the rays UV
Led for the instantaneous signal of the calibration point
Intervention threshold: 2 - 200 LUX
Operate time 7 sec
Relative humidity 20% ÷ 90% no condensing agent
Single phase interruption

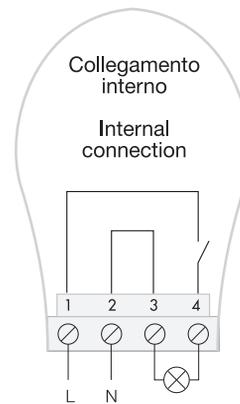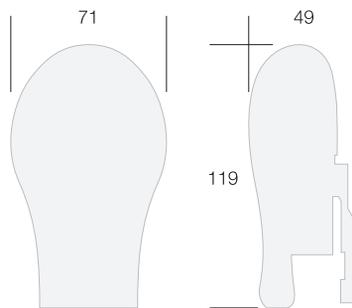

CODICE	INCANDESCENZA	ALOGENA	FLUORESCENZA	LED 230V	TIPO	PESO
CODE	INCANDESCENT	HALOGEN	FLUORESCENT	LED 230V	TYPE	WEIGHT
	Watt	Watt	Watt	Watt		gr
CR201ES	2300	2000	1100	300*	unipolare 1 NO 16A	110