


KIT LED Strip Fai Da Te - LED SMD3528 - 60 LED / mt (1 fila) - CV

Questi Kit di LED Strip, sono dedicati a tutti coloro che desiderano fare da se e che non hanno molta dimestichezza con i saldatori. Si tratta di Kit confezionati in blister contenenti tutto il necessario per applicare una strip LED ovunque si desideri, facendo da se. Nel Kit è incluso anche l'alimentatore adatto allo scopo. Strip ed alimentatore, sono già cablati e pronti all'uso. Tuttavia è possibile sezionare le strip ogni 3 LED secondo la lunghezza desiderata. Sono disponibili in versione non impermeabile IP20 e impermeabile IP65. La superficie posteriore è dotata di film adesivo 3M per facilitare le procedure di installazione. Versioni in CV (Tensione Costante).

Caratteristiche

- Chip di alta qualità : SMD 3528 Epistar
60 unità per metro
- Ampio angolo visivo : 120°
- Alimentazione : 12Vcc
Alimentatore incluso
12V 1000mA
>50.000 ore
- Durata :
- Dimensioni : 8,0 x 4,0 mm
- Lunghezza totale : 2,0mt / 2,5 mt
- Montaggio : Film adesivo 3M
- Connessioni : Presa DC 5,5 x 2,1mm
- Cavo ingresso rete : 50cm (spina ITA 2P)
- Cavo uscita : 1,5mt
Spina DC 5,5 x 2,1mm
- Distanza tra i LED : 16,67mm
- Distanza di taglio : 50mm (ogni 3 LED)
- Materiali : Circuito stampato
flessibile in rame /
Resina epossidica(IP65)
- Limite massimo in serie : 15 metri

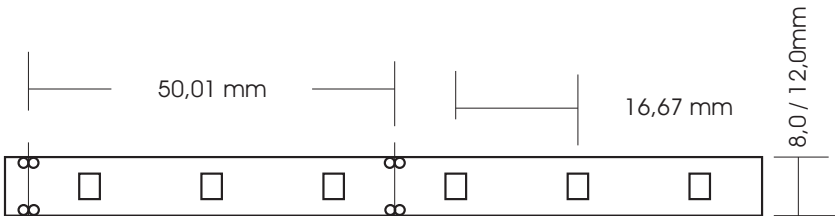

	Colore	Temperatura Colore (°K) / (nm)	Intensità x 1 LED (mcd)	Flusso Luminoso (Lm) / mt	Lunghezza totale strip (mm)	Qta' LED	Tens. (V)	Consumo x 1 mt (W) / (A)	IP	Tipo CS
5931000	Bianco	6000°K	1500	270	2500	150	12	4,8 / 0,4	IP20	chiaro
5931005	Bianco C.	3000°K	1400	260	2500	150	12	4,8 / 0,4	IP20	chiaro
5931030	Bianco	6000°K	1500	270	2000	120	12	4,8 / 0,4	IP65	chiaro
5931035	Bianco C.	3000°K	1400	260	2000	120	12	4,8 / 0,4	IP65	chiaro

Raccomandazioni

- Utilizzare l'alimentatore fornito nel KIT esclusivamente con una singola strip. Non aggiungerne altri spezzoni in sequenza poichè la potenza disponibile risulterebbe insufficiente.
- Se necessario, tagliare la strip dal lato terminale, evitando il lato dotato di connettore cablati.
- Nel caso di applicazioni esterne, proteggere le connessioni usando silicone o altro materiale impermeabilizzante.
- L'uso di dimmer tradizionali a Triac connessi all'ingresso dell'alimentatore non è consentito. Si possono usare solo appositi dispositivi dimmer PWM opzionali connessi tra l'uscita dell'alimentatore e la strip. (Vedi codice 5939195).
- L'alimentatore è collegato alla tensione di rete. Prestare attenzione e tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.